


# MSV

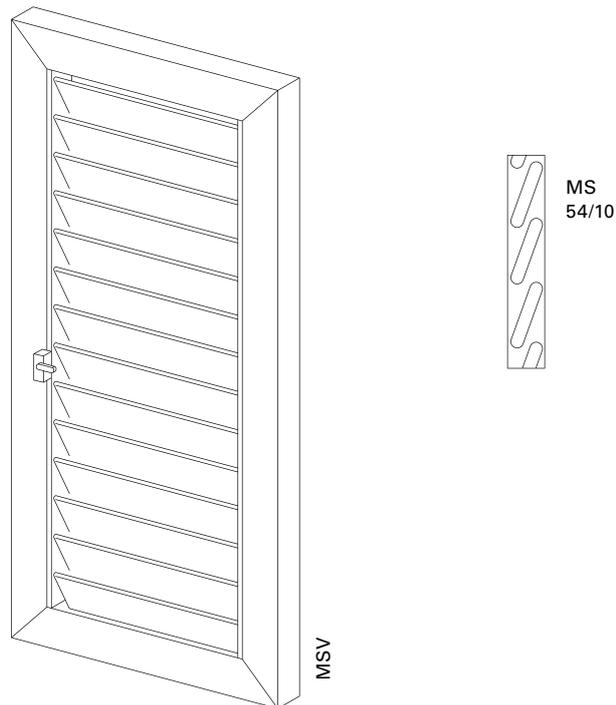

**Oberfläche** Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt  
Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau

**Farben** RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR

**Dekore** Holz, Stein, Rost

**Vorbehandlung** Ocean Line Plus möglich

**Hinweise** Lamellenendkappen aus schwarzem Kunststoff  
Lamellen austauschbar


Ab einer Flügelhöhe von 1900 mm ist ein Querfries technisch erforderlich; oberes Lamellenfeld beweglich, unteres Lamellenfeld fest

Aufbauhöhe Verstellhebel ca. 30 mm – Achtung bei Kröpfung

Entwässerungsbohrung unten im Rahmen




Lamellenprofil

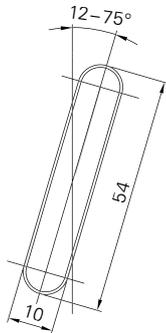


MS

Rahmenprofil

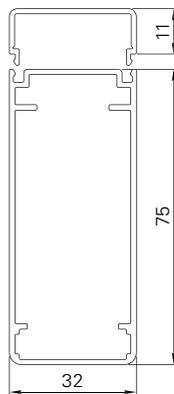

R75

Querfries



Q60

<b>Maße min./max.</b>	Breite: 280 bis 800 mm Höhe: 800 bis 2500 mm
<b>Vorschub min./max.</b>	48,0–50,0 mm
<b>Neigungswinkel min./max.</b>	12–75°
<b>Gewicht</b>	ca. 6 kg/m <sup>2</sup>
<b>Rahmenprofil</b>	75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
<b>Lamellenprofil</b>	54 × 10 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
<b>Lamellenträgerprofil</b>	32 × 11 mm stranggepresstes Aluminium
<b>Querfriesprofil</b>	60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
<b>Verstellung</b>	Verstellbare Lamellen durch seitlichen Schwenkhebel-Verschluss mit Rasterstellungen
<b>Schlagleiste</b>	Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)
<b>Eckverbindungen</b>	Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert
<b>Optionen</b>	Ausklindung   Easyflex   Etagenverriegelung   Elektroantrieb   Falzleiste   Längsfries   Halbrundbogen (aufgesetzt)   Querfries   Kurbelinnenöffner   Stangenschloss   Basisrahmen   Vormontage   Stichbogen hohl (aufgesetzt)   Windfalle   Stichbogen massiv (aufgesetzt)   Zargen   zusätzliches verstellbares Lamellenfeld