


Rocaroll ALB 6/28 & ALB 8/28 Hohlpanzer bewegliche Stäbe

Der TagesLichtRollladen - sehen aber nicht gesehen werden!

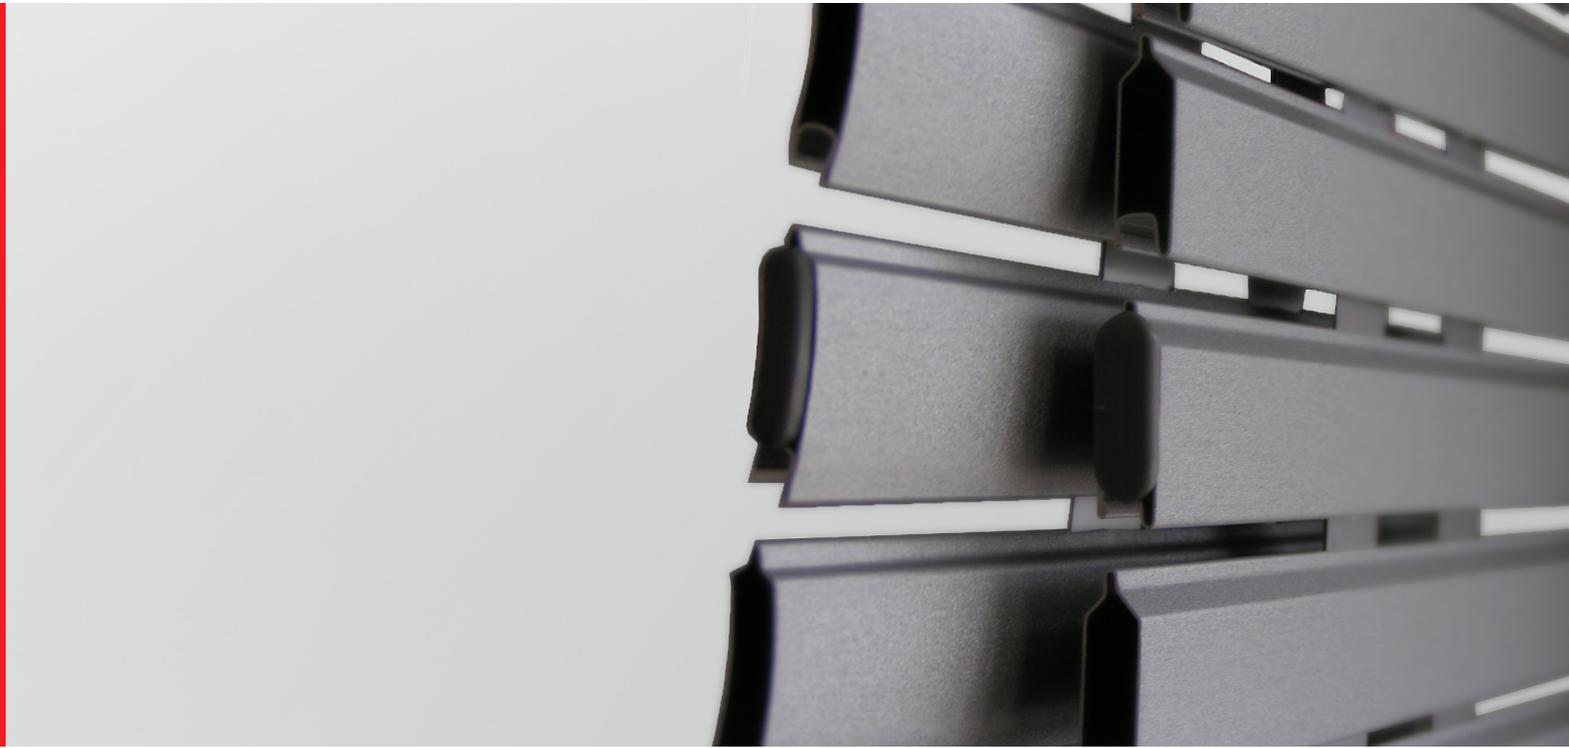

Der ALB-Tageslichtrollladen ist die perfekte Übereinstimmung von Sonnenschutz & Rollladen. Tagsüber bietet er Ihnen Schutz vor Sonne, lässt aber bei geöffneten Lichtschlitzen viel Tageslicht ins Rauminere. Wird der ALB wie ein normaler Rollladen geschlossen, schützt er optimal vor fremden Blicken und dämpft die Geräuschkulisse. Er zeichnet sich durch seine hohe Transparenz und Belüftungsmöglichkeit aus, ähnlich wie bei den heute gängigen Rafflamellenstoren. Darüber hinaus kann er bei einem Sonnenstand von 30°, die direkte Sonneneinstrahlung komplett verhindern und trotzdem eine Durchsicht von innen nach aussen gewährleisten.


Ausserdem ist der ALB 8/28 und der AL8/28 (beidseitig mit gerader Wandung) unsere Altbaualternative zu den Holzrollläden, denn beide finden als einzige Alurollläden Anerkennung beim Schweizer Heimatschutz. Mit dem Rocaroll ALB 8/28 sind Sie zudem immer auf der sicheren Seite, wenn es um Altbauanierungen geht. Die Tageslichtrollläden können auch in unsere Kassetten- & Sturzmontagesysteme eingesetzt werden.

Zu beachten ist :

- Es wird eine gute Verdunkelung erreicht, ein leicht unregelmässiger Lichtschimmer ist technisch bedingt.
- Als Faustregel für die Bestimmung der Sturzgrösse ist der Wickeldurchmesser + 2 cm in der Tiefe & Höhe zu rechnen.
- Aussteller sind beim ALB nicht notwendig, da durch die grossen Lichtschlitze genügend Licht ins Rauminere gelangt



Entscheiden Sie sich für **Qualitäts-Rollläden** aus dem St. Galler Rheintal!

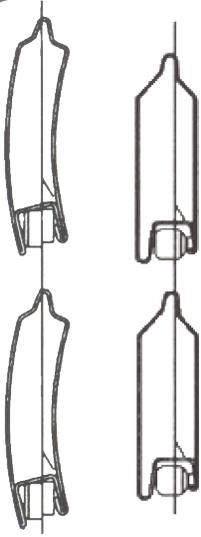

Ballendurchmesser: (60er 8kt. Welle)

Höhe	ALB6/28	ALB8/28
1.0 m	12.5 cm	13.5 cm
1.2 m	13.5 cm	14.5 cm
1.4 m	14.0 cm	15.5 cm
1.6 m	14.5 cm	16.0 cm
1.8 m	15.5 cm	17.0 cm
2.0 m	16.0 cm	17.5 cm
2.2 m	16.5 cm	18.0 cm
2.4 m	17.0 cm	18.5 cm
2.6 m	17.5 cm	19.5 cm
2.8 m	18.0 cm	20.5 cm
3.0 m	18.5 cm	21.0 cm
3.2 m	19.0 cm	21.5 cm
3.4 m	19.5 cm	22.0 cm

Leistungsdaten:

	ALB 6/28	ALB 8/28
Breite max.	2.8 m	3.0 m
Höhe max.	3.0 m	3.0 m
Quadratmeter max.	6.0 m ²	7.0 m ²
Gewicht / m ²	4.1 kg	4.1 kg
Isolation Wärme K=	1.5	1.5
Lärm R=	10 dB	10 dB

Bis zu einer Breite von 2.0 m empfehlen wir die 21x26 Führung, ab einer Breite von 2.1 m sollte die 21x34 Führung verwendet werden!

Standardfarben:

VSR 010 weiss		VSR 071 / RAL 8014 sepiabraun		VSR 080 blassgrün	
VSR 901 / RAL 9010 reinweiss		NCS-S6030-Y40R rehbraun		NCS-S5540-G waldgrün	
VSR 905 / RAL 9001 crémeweiss		VSR 240 hellbeige		VSR 220 moosgrün	
RAL 1013 crème / perlweiss		VSR 110 dunkelbeige		VSR 908 / RAL 5018 türkisblau	
VSR 904 / RAL 7035 lichtgrau		VSR 909 / RAL 1000 grünbeige		VSR 903 / RAL 5014 taubenblau	
VSR 130 / RAL 7038 achatgrau		VSR 720 chromgelb		VSR 440 azurblau	
VSR 140 / RAL 9006 alumetallic		VSR 120 terracotta		RAL 5008 graublau	
RAL 9007 graualuminium		RAL 3009 oxydrot		VSR 906 / RAL 5002 ultramarineblau	
NCS-S6500-N grau		VSR 330 purpurrot		VSR 716 / RAL 7016 anthrazitgrau	
VSR 780 bronze		RAL 3003 rubinrot		- Endstab elox. E6/EV1 & in allen VSR & RAL Farben erhältlich	

Farbinfos:

Geringfügige Abweichungen in den Farbnuancen und im Glanzgrad, Liefermöglichkeiten und Änderungen der Farbkollektion bleiben vorbehalten und sind zu tolerieren.

Die Druckfarben entsprechen annähernd dem Originalfarbton.

Gewisse Abweichungen sind möglich. Farbmuster auf Anfrage erhältlich.

Die Farbe VSR 780 bronze lässt sich nicht ausreichend definieren. Daher erfolgt die Abstimmung gemäss Muster der Firma Rollmat AG