VENTOSOL

FENSTER & FASSADE

SENKRECHTBESCHATTUNG MIT SIR-SYSTEM FÜR EINE HOHE TUCHSPANNUNG

www.stobag.com

STOBAG

VENTOSOL VS/VD5100 | VS/VD5200 | VS6100 | VS6200 | VS/V

SIR-System

VS5400 Markise horizontal

VS6100, VS6200 halbrund

- Der Kasten schützt das Tuch zuverlässig vor Witterungseinflüssen
- Vielseitig einsetzbar mit rundem oder eckigem Kasten
- Maximale Stabilität der Tuchführung dank dem SIR-System (Soft Retaining System – Reissverschluss-Technik)
- Kein Lichtspalt zwischen Tuch und Führungsschiene (SIR-System)
- Sehr hohe Windstabilität
- Fallprofil im Kasten versenkt (VS6100 / VS6200 / VM720/3)
- Montagemöglichkeit an die Wand mit Befestigungshalter oder Direktverschraubung
- Montagemöglichkeit in die Leibung via Direktverschraubung
- Servicefreundlich durch 2-teiligen bzw. 3-teiligen Schutzkasten (VS5600 / VS6100 / VS6200)
- Vielseitige Tuchausführungen erlauben Durchsicht trotz Beschattung oder auch eine komplette Verdunkelung
- Bei Innenanwendung dank Gegenzugsystem für horizontalen Einsatz geeignet (VS5400)
- Kann auch als Leinwand für draussen oder drinnen verwendet werden (geeignetes Tuch vorausgesetzt)
- Kein Tuchflattern oder übermässige Geräuschentwicklung
- Insektenschutz

Technische Massangaben in Millimeter

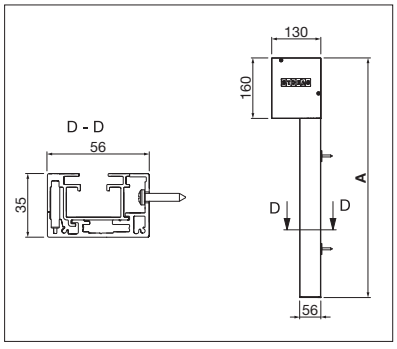

VS6200
Wandmontage mit Direktverschraubung

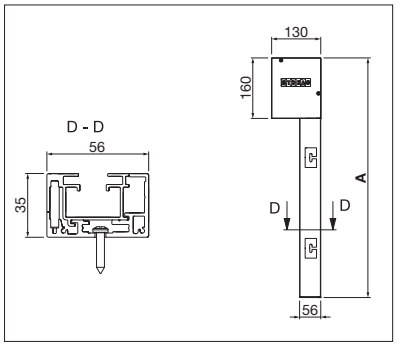

VS6200
Leibungsmontage

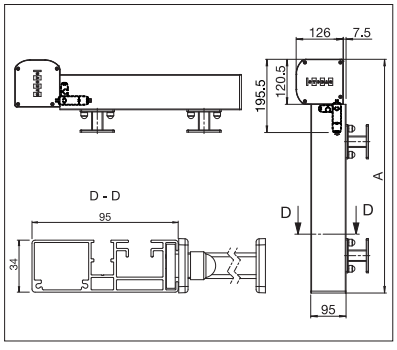

VS/VD5400
Montage mit Befestigungshalter

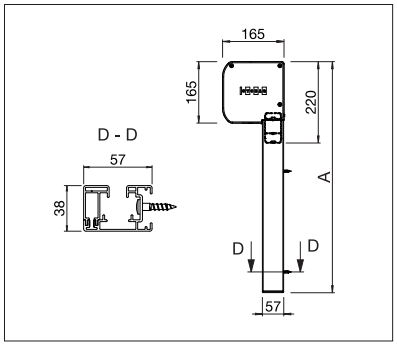

VS/VD5600
Wandmontage mit Direktverschraubung

5 YEARS STOBAG WARRANTY
REGISTRIERUNG ERFORDERLICH

CE
EN 13561

D5400 I VS/VD5600 I VM720/3

VS6100, VS6200 eckig

Verdunkelung mittels Blockout-Gewebe

VS/VD5100

min. 75 cm
max. 400 cm

min. 50 cm
max. 350 cm*

*max. 12 m² Tuchfläche

CLASS 3 BEAUFORT 6

VS/VD5200

min. 75 cm
max. 500 cm

min. 50 cm
max. 500 cm

CLASS 3 BEAUFORT 6

VS6100

min. 75 cm
max. 400 cm

min. 50 cm
max. 300 cm*

*max. 12 m² Tuchfläche

CLASS 3 BEAUFORT 6

VS6200

min. 75 cm
max. 500 cm

min. 50 cm
max. 500 cm

CLASS 3 BEAUFORT 6

VS/VD5400

min. 85 cm
max. 300 cm

min. 85 cm
max. 400 cm

CLASS 3 BEAUFORT 6

VS/VD5600

min. 85 cm
max. 600 cm*

min. 85 cm
max. 700 cm*

*max. 30 m² Tuchfläche

CLASS 3 BEAUFORT 6

VM720/3

min. 85 cm
max. 700 cm

min. 50 cm
max. 300 cm

CLASS 3 BEAUFORT 6

COLORS
Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten bei der Auswahl der Gestellfarben.

FABRICS
Wählen Sie aus einem reichhaltigen Angebot von Stoffen und Farben.

ELECTRICS
Mehr Komfort durch die Automatisierung, Steuerungs- und Beleuchtungssysteme.

OPTIMALES RAUMKLIMA FÜR MEHR WOHNKOMFORT

		Max. Breite	Max. Höhe	Wandmontage	Deckenmontage	Leibungsmontage	Montage mit Befestigungshalter	Wandmontage via Direktverschraubung	Schutzkasten	Drahtseilführung	Stangenführung	Aluminiumführungsschiene	Serviceklappe	Kopplung von Anlagen	Horizontaler Einsatz	Designwahl rund oder eckig	LUNERO Verdunkelungsgewebe	Getriebe mit Wanddurchbruch	Motor / Getriebe
SENKRECHTMARKISEN MIT SIR-SYSTEM																			
VENTOSOL	VS/VD5100	[2] 400	[1/2] 350	+	–	•	+	+	•	–	–	•	–	–	–	+	+	+	•/+
	VS/VD5200	500	500	+	–	•	+	+	•	–	–	•	–	–	–	–	+	+	•/+
	VS6100	400	[2] 300	•	–	•	+	•	•	–	–	•	•	–	–	•	+	+	•/+
	VS6200	500	500	•	–	•	+	•	•	–	–	•	•	–	–	•	+	+	•/+
	VS/VD5400	300	400	+	–	•	+	+	•	–	–	•	–	–	•*	–	+	–	•/–
	VS/VD5600	[3] 600	[3] 700	+	–	•	+	•	•	–	–	•	•	–	–	+	+	–	•/–
	VM720/3	700	300	+	–	•	+	+	•	–	–	•	–	–	–	–	–	–	•/–

• STANDARD + OPTIONAL – NICHT MÖGLICH ALLE ANGABEN IN CM ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

Einschränkungen der Dimensionen möglich. **1** Ab 226 cm Breite max. 300 cm Höhe **2** Max. 12 m² Tuchfläche **3** Max. 30 m² Tuchfläche * Bei Innenanwendungen

Mehr Informationen auf www.stobag.com

Art.# **257148** – 2020-10 – © STOBAG – Änderungen vorbehalten. Je nach Land oder Region können technische Daten, Lieferumfang, Garantiebedingungen, Design und Verfügbarkeit von den Angaben in diesem Dokument abweichen.